

フネン プレハブユニット


配管ユニットのご提案をいたします!!

- ▶ 施工時間を短縮したい ▶ コストダウン
- ▶ 施工手間を省きたい ▶ 安全性の向上
- ▶ 配管材料の端材の処理等々

【例】

- ・パイプ寸法切り …… 立て管、横枝管
- ・継手+パイプ …… 横枝管
- ・掃除口付きパイプ
- ・XJ/XJ-BKのストレートタイプ …… ユニット
- ・フネン受口付きパイプ (FP-R) …… 寸法指定


施工の簡略化、廃材削減に貢献します！

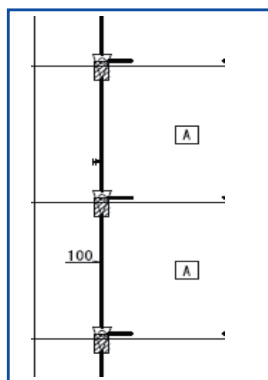

立て管ユニット



直管寸法切り+COF

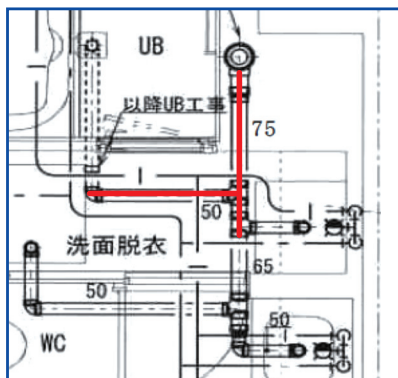

横枝管ユニット



直管寸法切り+継手ユニット
(3パーツ)

気密試験機



受注から現場納入までの流れ

現場での施工図確認

当社担当者と現場担当者様との
打ち合わせ

対応ユニット拾い出し

当社担当による図面拾い出し
対象ユニット検討

ユニット図作成

当社担当によるユニット承認図作成

現場図面ご承認

図面ご承認と納期、納入方法等の
確認、販売ルート調整、価格提示

ユニット製品製作

社内発注、ユニット作成、検査、梱包

納品段取り

現場納品